

操作简单

ナロックベルト荷締機

小型・軽量なのに、大きな締め付け力があり、安定した荷締めが能率的にできます。ベルトは高強度ポリエステル原糸を使用、耐久性も抜群で、荷物を傷つけません。

■ 使用方法

荷締め



1 ドラムのミゾに調節側ベルトを通して引っぱり、ベルトのゆるみをとります。ハンドルを往復運動させるとベルトが締まります。



2 作動レバーを矢印の方向へ倒せば操作完了。

荷ゆるめ




ハンドルについている送り板のつまみを引き上げ、ギヤーのかみ合いをはずして写真のようにいっぱい開いてから、ベルトを引っぱってゆるめます。



■ 仕様表

型式	色	最大使用荷重		寸法			
		(ton)	(kN)	ベルト幅 W(mm)	吊り部 A(mm)	固定側 L1(m)	調整側 L2(m)
N-100	グリーン	0.2	2.0	25	80	1	3
N-260		0.4	4.0	35	100	1	3
N-500		0.6	6.0	50	120	1	5
N-800		1.25	12.5	75	400	1	8

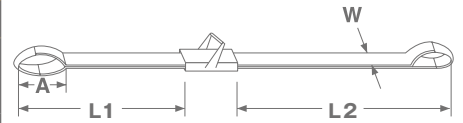

- 標準ベルト長さ以外についても、ご希望に応じ製作いたします。
- 標準端末仕様のほかに、下記の端末金具等を選択いただけます。

■ 端末金具



■ オプション

バックルシート

荷物が傷つかず、安定した荷締めができます。

※バックルシートは後で装着できません。



保護コーナー

荷物の角からベルトを守ります。



■ カムバックル(形式 BC-10)

