

高機能で扱いやすい

ファイナルソフトスリング

NAROCのファイナルソフトスリングは、NAROCの繊維スリングにおける長年の経験と技術にスーパー繊維ポリアリレートを融合させた高機能スリングです。




仕様表

型式	種類	色	最大使用荷重 (ストレート吊りの場合)		寸法	重さ (kg/折径m)
			(ton)	(kN)	幅 W(mm)	
N型(エンドレスタイプ) 	SN-W100	金	10.0	100	約60	1.33
	SN-W160		16.0	160	約70	1.98
	SN-W200		20.0	200	約80	2.47
	SN-W250		25.0	250	約90	3.10
	SN-W320		32.0	320	約105	4.53
	SN-W400		40.0	400	約120	5.99
	SN-W500		50.0	500	約140	7.91

- 長さ(L)はご希望に応じて製作できます。
- こちらの製品はN型のみとなります。E型はございません。

高強度・低伸度・優耐久 消波根固ブロック用スリング 重量物スリング

NAROC重量物スリングは従来のベルトスリングやロープスリングをより進歩させた新しい構造の合繊スリングで、スーパーエステルと耐摩耗性の高い表皮との組合せにより、高強度・低伸度・優耐久・柔軟性等あらゆる機能を兼ね備えております。

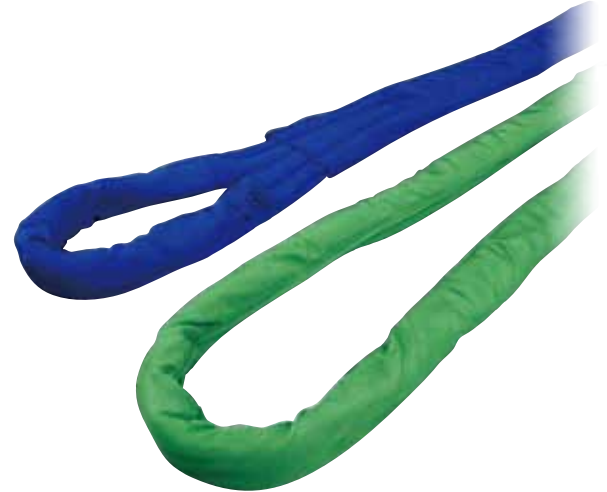

仕様表

型式	種類	色	最大使用荷重 (ストレート吊りの場合)		寸法			重さ (kg/m)	
			(ton)	(kN)	本体		吊り部 (折径)		
					厚み(mm)	幅(mm)	A(mm)		
E型(両アイタイプ) 	HE-W080	紺	8.0	80	30	130	400	2.4	
	HE-W100	緑	10	100	30	145	500	3.0	
	HE-W160		16	160	45	190	500	4.7	
	HE-W200		20	200	60	240	500	6.0	
	HE-W250		25	250	60	240	500	7.0	
HN-W080	紺		8.0	80	17	73	/	2.4	
HN-W100	緑	10	100	45	75	3.0			
HN-W160		16	160	55	105	4.7			
HN-W200		20	200	70	120	6.0			
HN-W250		25	250	70	120	7.0			

- 長さ(L)はご希望に応じて製作できます。